



제품특징


- ▶ 플랜지 타입의 회전형 접촉식 토크센서
- ▶ 회전하는 기기의 정적, 동적 토크 및 RPM(옵션) 측정
- ▶ 자동차 부품 생산라인, 교반기, 볼트 체결력 등 토크측정

제품사양

정격용량 (R.C.)	1,2,5,10,20,50,30,50 kgf-m
정격출력	1.3 ± 0.3 mV/V
종합오차	≤ 0.25% R.O.
반복성	≤ 0.25% R.O.
크리프 (30분)	≤ 0.25% R.O.
제로 밸런스	0 ± 0.05 mV/V
입력 단자간 저항	352Ω ± 1%
출력 단자간 저항	352Ω ± 1%
절연 저항	> 2,000MΩ
출력의 온도영향	≤ 0.2% LOAD / 10°C
영점의 온도영향	≤ 0.2% R.O. / 10°C
인가전압	5V, 10V DC
허용 과부하	150% R.C
온도 보상범위	-10 ~ 60 °C
연결 케이블	Ø 5 Shield 5m

제품도면

▶ SF

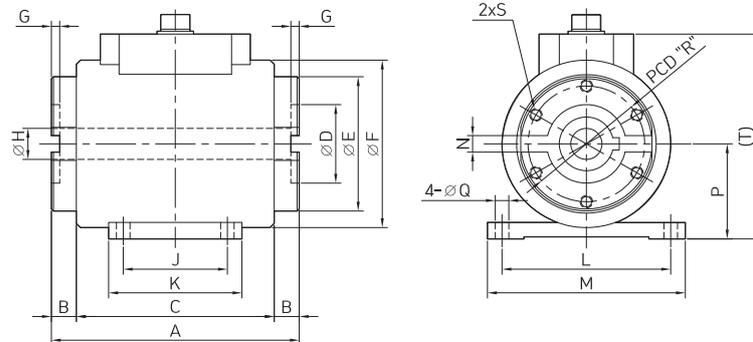

Capa.	A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	W	Y
1-5 kgf.cm	119	82	18.5	12	8	1	10	40	90	57	72	87	25	7.5	23.5	4.5	68	82	43	57	M4 DP15
20-50 kgf.cm	119	82	18.5	12	10	1	10	40	90	61	72	87	25	7.5	23.5	4.5	68	82	43	61	M4 DP15
100-200 kgf.cm	135	91	22	15	18	5x5	10	40	90	61	72	87	25	7.5	22	4.5	77	91	43	61	M4 DP15
500-1000 kgf.cm	161	91	35	25	20	6x6	10	40	93	70	82	97	30	7.5	24	5.5	77	91	53	70	M4 DP15