



제품특징


- ▶ Potentiometer 타입의 스프링 복귀 타입 변위센서
- ▶ 저항 출력 방식이며 입력전압 대 출력 전압비로 출력
- ▶ 컴팩트한 형상으로 취급이 용이

제품사양

STROKE	10,30,50 / 80,100 mm
비직선성	± 0.3 / ± 0.4% FS
히스테리시스	± 0.15 / ± 0.1% FS
반복성	± 0.15 / ± 0.1% FS
전체 저항 (±20%)	2kΩ (10mm), 5kΩ(30~10mm)
허용 온도범위	-10 ~ 60 °C
온도 보상범위	0 ~ 50 °C
인가전압	5V, 10V% R.C
연결 케이블	Ø 4 Shield 5m

제품도면

▶ LP

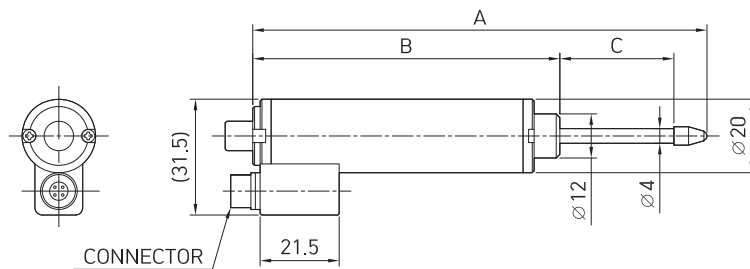

Capa.	A	B	C
LP-10	83.5	63.5	Stroke + 0.5 ~ +1 / -0
LP-30	123.5	83.5	Stroke + 0.5 ~ +1 / -0
LP-50	163.5	103.5	Stroke + 0.5 ~ +1 / -0
LP-80	245	155	Stroke + 0.5 ~ +1 / -0
LP-100	265	155	Stroke + 0.5 ~ +1 / -0